

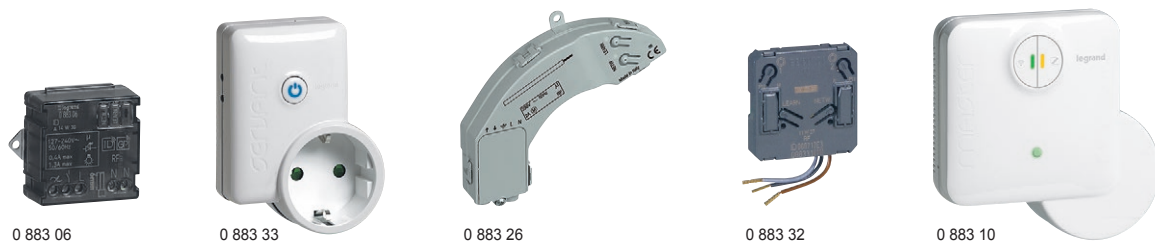











Valena Life/Allure - система радиуправления MyHome Play с технологией Zigbee

активаторы и прочие функции управления



Таблицы выбора нагрузок см. на стр. 69

Упак.	Кат. №	Наименование	Описание
1	0 883 06	Микромодуль выключателя с нейтралью, 1 канал, ON/OFF, 300 Вт	 <p>Может быть установлен рядом с нагрузкой. Управляется беспроводными (радио) управляющими устройствами, как одинарными, так и двойными, сценарными выключателями для 4 сценариев, ИК-датчиками, пультами дистанционного управления. Питание 230 В~, фаза + нейтраль.</p>
1	0 883 33	Съемная розетка с приемником (радио) 1 канал 2500 Вт	 <p>Для коммутации переносных источников света с лампами различных типов, включая светодиодные и компактные люминесцентные. Включается непосредственно в уже имеющуюся розетку 2К+3. Управляется посредством других (радио) управляющих устройств (передатчиков), как одинарных, так и двойных (беспроводных), сценарных выключателей для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов дистанционного управления.</p>
1	0 883 34	Съемная розетка с приемником (радио) и диммером, для 1 канала с регулировкой яркости, 5–300 Вт	 <p>Для переносных источников света со светодиодными лампами 230 В пер. тока с регулируемой яркостью, компактными люминесцентными лампами 230 В~ с регулируемой яркостью, галогенными лампами 230 В~, с электронными или ферромагнитными трансформаторами. Включается непосредственно в уже имеющуюся розетку 2К+3. Управляется посредством беспроводных (радио) управляющих устройств (передатчиков), например, устройств для управления светорегуляторами, сценарных выключателей для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов дистанционного управления.</p>
1	0 695 03	Релейный клавишный активатор в пыле/влагозащищенном корпусе Plexo	 <p>1 канал 2500 Вт Питание 220 В~ 3-проводное подключение, установка</p>
1	0 883 26	Приемники (радио) для приводов жалюзи/рольставен, для монтажа в коробку	 <p>Управление двигателями (4-проводными) электрических приводов жалюзи/рольставен 230 В, обеспечивает подъем, опускание и остановку привода жалюзи/рольставен. Устанавливается в монтажную коробку или полость стены при проведении модернизации эксплуатируемых жалюзи/рольставен. Управляется беспроводным выключателем для управления приводом жалюзи/рольставен (передатчиком). Максимальная допустимая нагрузка при 230 В~: 1 x 500 ВА.</p>
1	0 883 39	Многофункциональные активаторы в корпусе IP55 приемники (радио)	 <p>Для управления 1 или 2 каналами, подсоединенными к клеммам, или выполнения функции 1 или 2 сухих контактов (например, для автоматики ворот). 3 режима работы: померизованный, моностабильный, с задержкой на отключение. Управляется посредством других (радио) управляющих устройств (передатчиков), как одинарных, так и двойных (радио), сценарного выключателя для 4 сценариев, ИК-датчика, пульта дистанционного управления. Питание 230 В пер.тока, фаза-нейтраль.</p>
1	5 738 60		 <p>1 канал 2500 Вт или выход с сухим НО/НЗ контактом 2 канала 2500 Вт или 2 выхода с сухими НО/НЗ контактами</p>
1	0 883 09	Беспроводной датчик движения (радио)	 <p>Питание от 2 батарей типа АА, 1,5 В (входят в комплект поставки). Обеспечивает включение осветительных приборов, подключенных к приемникам (радио), во время обнаружения движущегося объекта и в течение заданной выдержки времени. Регулируемая дальность действия датчика от 2 до 10 м, регулируемая выдержка времени от 1 до 30 мин. Возможно проведение теста с выдержкой 5 с. Регулируемый предельный уровень освещенности от 1 до 1000 люкс.</p>
1	0 883 31	Контактные интерфейсы (радио)	 <p>Для прямого управления освещением Интерфейс с двумя независимыми сухими входными контактами. Обеспечивает передачу радиоконанд с электромеханического выключателя или датчика движения. Обеспечивает передачу команды одному или группе выключателей-приемников (радио). Исполнение basic для установки в монтажную коробку.</p>
1	0 883 32		<p>Для управления сценариями Обеспечивает запуск двух сценариев замыкания или размыкания одного из двух "сухих" контактов. Обеспечивает управление сценариями в системе MyHOME Play с датчиков (датчик влажности, датчик ветра/солнца и др.) или детектора дыма.</p>
1	0 883 10	Шлюз WiFi/радио	 <p>Интерфейс Wi-Fi/радио для локального или дистанционного управления беспроводной системой домашней автоматизации MyHOME Play со смартфона. Бесплатно доступны приложения для ОС iOS и Android.</p>
1	0 883 28	Радиошлюз Open Web Net/Zigbee	 <p>Интерфейс Open/ZigBee для централизованного управления функциями через различные устройства по протоколу связи Open Web Net.</p>