

Информация для заказа

Управляющие переключатели и кнопочные выключатели




Управляющие переключатели серии E218: 16A, 25A

Контактная группа	Номинальное напряжение В~	Потери Вт	Цвет светодиода	Ширина мм	Данные для заказа		Вес 1 шт кг	Упаковка шт.
-------------------	---------------------------	-----------	-----------------	-----------	-------------------	--	-------------	--------------

Ном. ток = 16 А

1НО+1НЗ	250	0.50	-	9	E218-16-11	2CCA703050R0001	938773	0.041	10
2НО+2НЗ	250	1.00	-	18	E218-16-22	2CCA703060R0001	938780	0.082	10
3НО+1НЗ	250	1.50	-	18	E218-16-31	2CCA703065R0001	938797	0.082	10



Ном. ток = 25 А

1НО+1НЗ	250	0.75	-	9	E218-25-11	2CCA703051R0001	938803	0.041	10
---------	-----	------	---	---	------------	-----------------	--------	-------	----



Кнопочные выключатели серии E215: 16A

Контактная группа	Номинальное напряжение В~	Потери Вт	Цвет светодиода	Ширина мм	Данные для заказа		Вес 1 шт кг	Упаковка шт.
-------------------	---------------------------	-----------	-----------------	-----------	-------------------	--	-------------	--------------

Ном. ток = 16 А

1НО+1НЗ	250	0.50	■	9	E215-16-11B	2CCA703150R0001	938810	0.046	10
1НО+1НЗ	250	0.50	■	9	E215-16-11C	2CCA703151R0001	938827	0.046	10
1НО+1НЗ	250	0.50	■	9	E215-16-11D	2CCA703152R0001	938834	0.046	10
1НО+1НЗ	250	0.50	■	9	E215-16-11E	2CCA703153R0001	938841	0.046	10
1НО+1НЗ	250	0.50	■	9	E215-16-11F	2CCA703154R0001	938858	0.046	10
1НО+1НЗ	250	0.50	■	9	E215-16-11G	2CCA703155R0001	938865	0.046	10

НО = нормально открытый контакт

НЗ = нормально закрытый контакт

Переключатели с перекидным контактом, групповые, управляющие переключатели, кнопочные выключатели и индикаторные лампы

Переключатели с перекидным контактом, групповые и управляющие переключатели (E213; E214; E218)

Номинальный ток I_n	16 A, 25 A
Номинальное напряжение U_n	
в соответствии с EN	250 В~, 400 В~
в соответствии с UL 508	240 В~
Минимальное рабочее напряжение	24 В~; 25 mA
Частота	50/60 Гц
Блокировка переключателя	в позициях ВКЛ и ВЫКЛ
Соответствие стандартам	DIN EN 60669-1 *VDE 0632-1 UL 508
Сертификация	VDE; UL; GOST; CCC

Кнопочные выключатели (E215; E217)

Номинальный ток I_n	16 A
Номинальное напряжение U_n	
в соответствии с EN	250 В~
в соответствии с UL 508	240 В~
Минимальное рабочее напряжение	24 В~; 25 mA
Номинальное напряжение светодиодов	12-48 В~/=; 115-250 В~; 60-220 В= (+/- 10%)
Частота	50/60 Гц
Соответствие стандартам	DIN EN 60669-1 *VDE 0632-1 UL 508
Сертификация	VDE; UL; GOST; CCC

Индикаторные лампы (E219)

Напряжение светодиодов	12-48 В~/=; 115-250 В~; 60-220 В= (Toleranz +/- 10%)
Частота	50/60 Гц
Напряжение изоляции	250 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp}	4 кВ
Рассеиваемая мощность	0.47-1 Вт
Соответствие стандартам	DIN EN 62094-1 UL 508
Сертификация	VDE; UL; GOST

Индикаторные лампы с 2-мя светодиодами

Напряжение светодиодов	115-250 В~; 12-48 В~ (+/- 10%)
Частота	50/60 Гц
Напряжение изоляции	250 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp}	4 кВ
Рассеиваемая мощность	0.8 Вт
Соответствие стандартам	DIN EN 62094-1
Сертификация	VDE; GOST;

Индикаторные лампы с 3-мя светодиодами


Напряжение светодиодов	415/250 В~ (+/- 10%)
Частота	50/60 Гц
Напряжение изоляции	250 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp}	4 кВ
Рассеиваемая мощность	1.2 Вт
Соответствие стандартам	DIN EN 62094-1
Сертификация	VDE; GOST

Габаритные размеры (в мм)


Переключатели

Переключатели
16 А, 25 А и 32 А

1-2 контакта

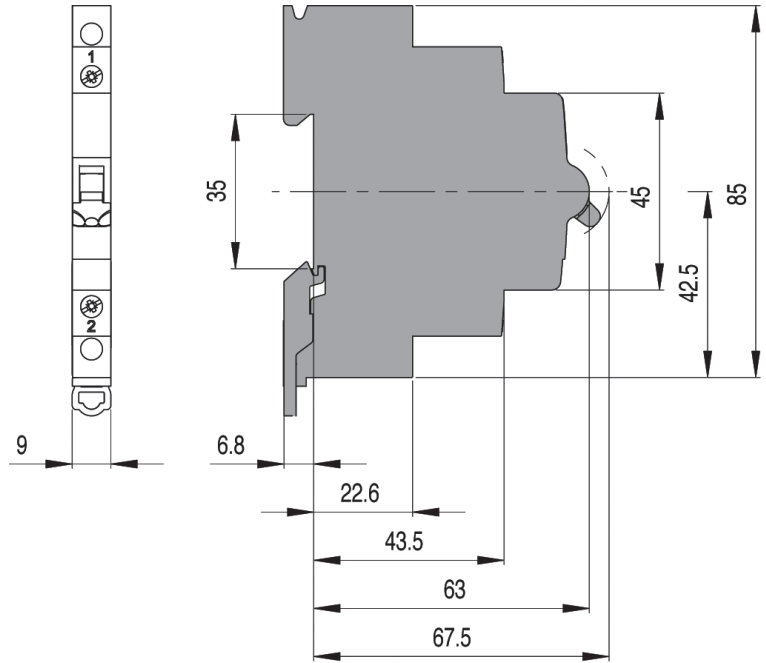


3-4 контакта

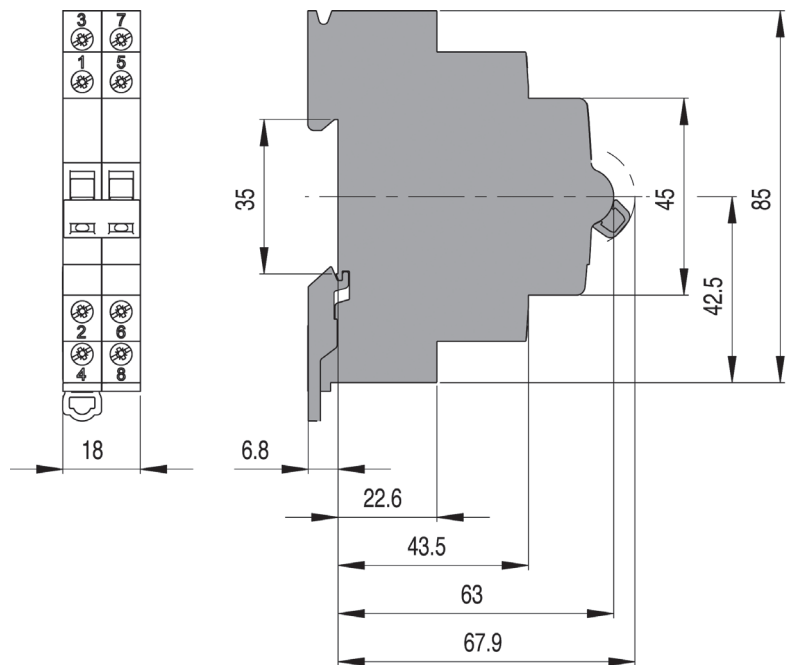

Кнопочные выключатели и индикаторные лампы

Кнопочные выключатели

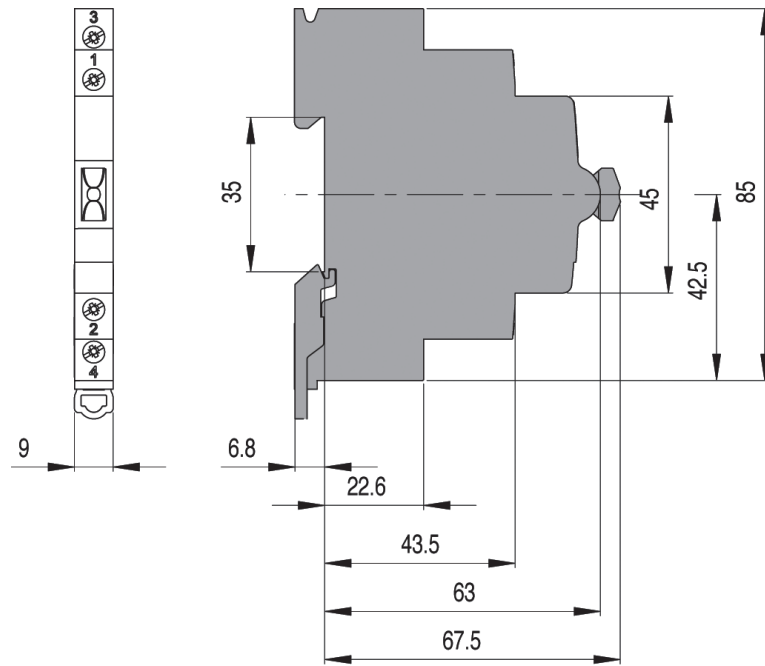

Индикаторные лампы

