

IP65

Соединение в линию
18 Вт – 8 шт.
34 Вт – 4 шт.



Наличие IES файлов

2 года
гарантия




Удобный монтаж с помощью клипс

Мощность	Lm	Цветовая температура	Материал корпуса	Напряжение	Монтаж
18 W	1410 lm	4000 K	Прочный матовый поликарбонат	185-265 V	Накладной: стены / потолок
36 W	2800 lm	6500 K			

Применение: производственное, технические, складские помещения, переходы, подъезды, лестницы.

Соответствует требованиям ЭМС



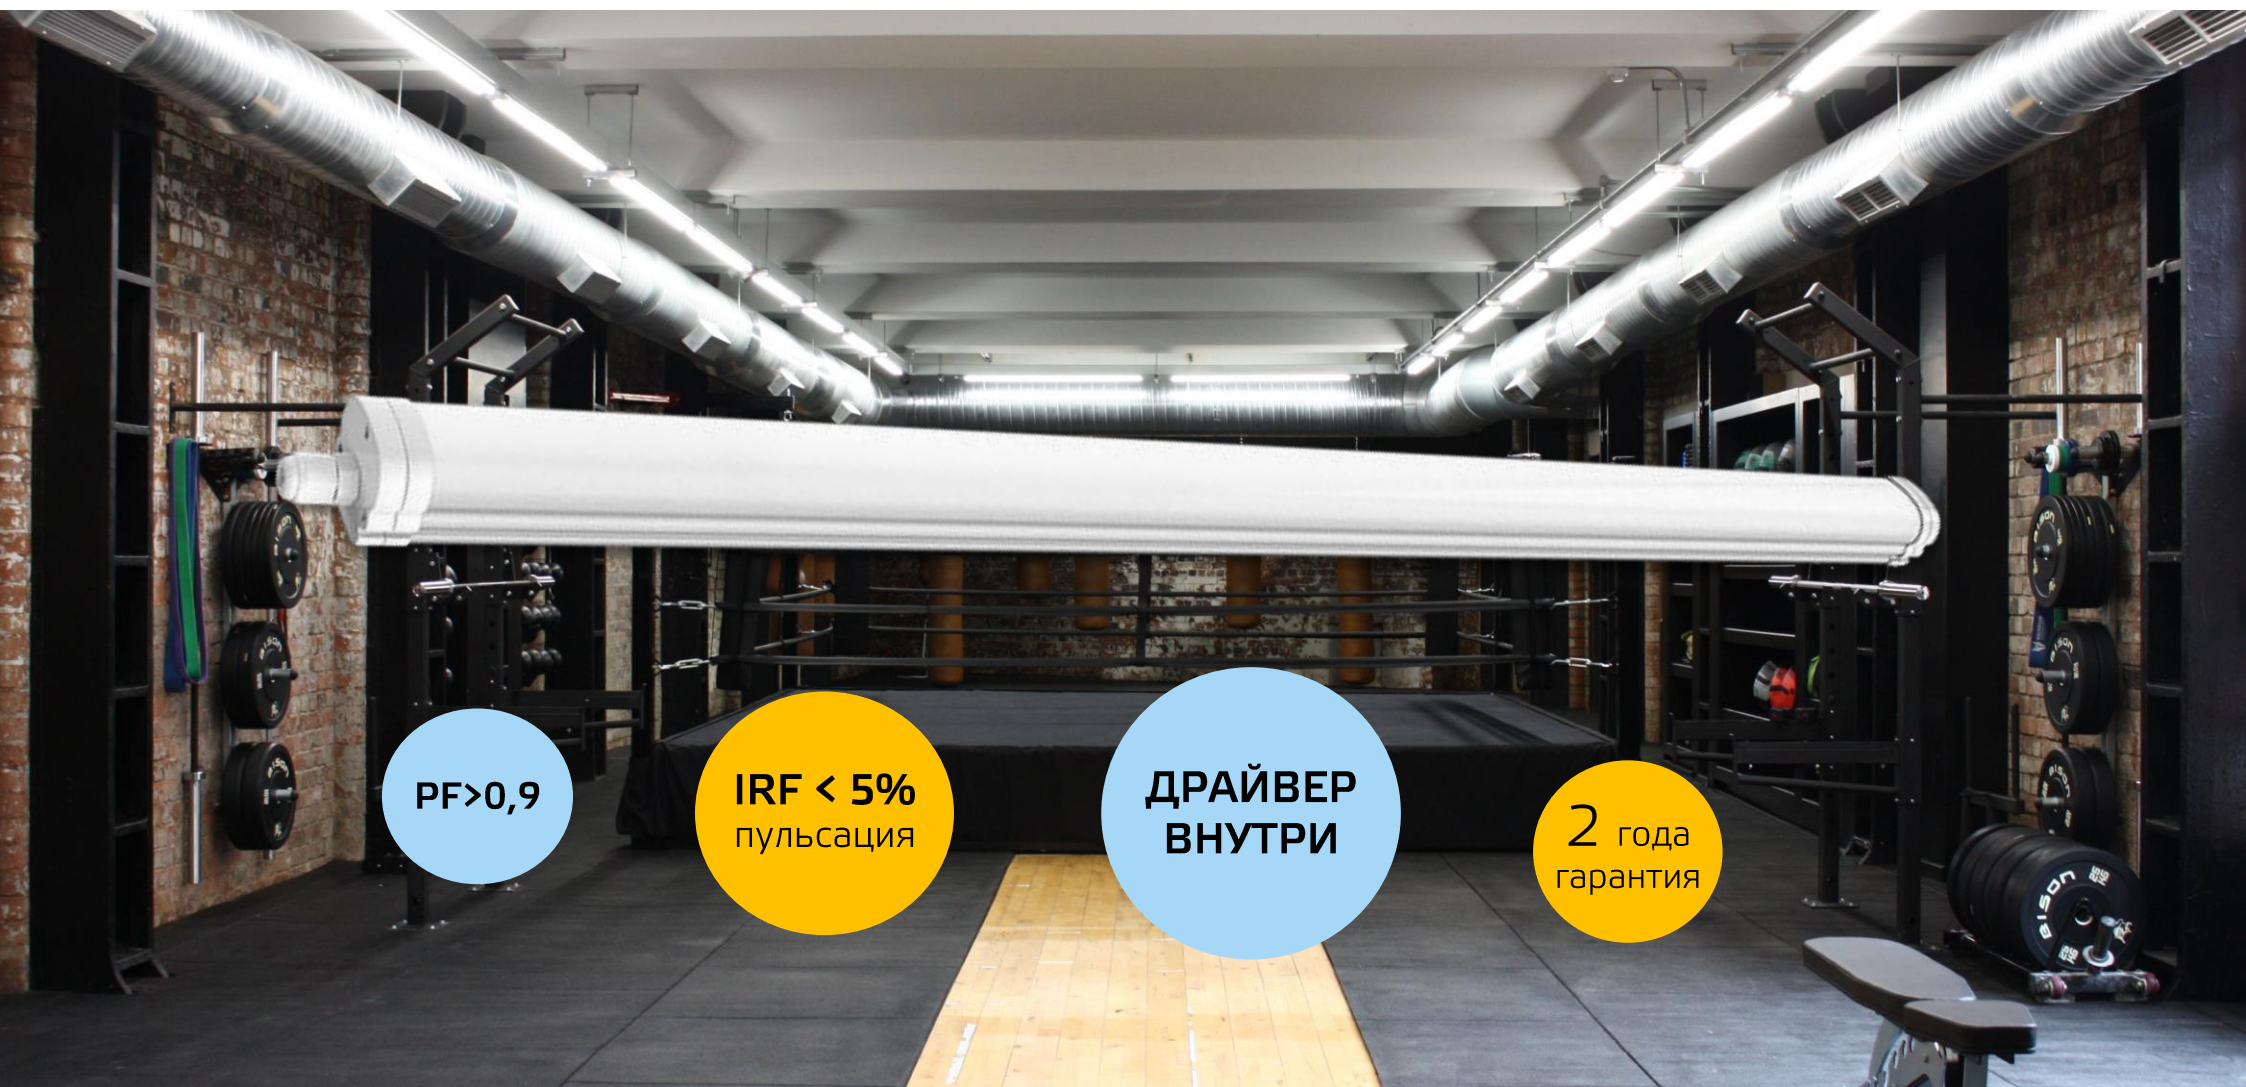

PF>0,9

IRF < 5%
пульсация

ДРАЙВЕР
ВНУТРИ

2 года
гарантия

Артикул 4000 К	Артикул 6500 К	Наименование
843424218	843424318	Gauss UNIVERSAL IP65 570*60*55мм 18Вт 1410lm матовый соедин. в линию 1/20
843425236	843425336	Gauss UNIVERSAL IP65 1170*60*55мм 36Вт 2800lm 6500К матовый соедин. в линию 1/20