


### Прожекторы светодиодные PFL-C3



PFL-C3


Светодиодные прожекторы **PFL-C3 jazzway** – оптимальное решение для освещения фасадов зданий, площадей, парков, рекламных стендов. Также **PFL-C3** подойдут для освещения складских помещений и территорий торговых комплексов.

Прожекторы **PFL-C3** оснащены поворотным механизмом крепления на опорную поверхность. Фиксирующие шайбы позволяют установить их под заданным углом.


Несъемный встраиваемый линейный блок питания входит в комплект.

### Технические характеристики

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: темно-серый
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Цветовая температура: 6 500 К
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение / частота: 220–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Класс защиты от поражения эл. током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: –40...+50 °С
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

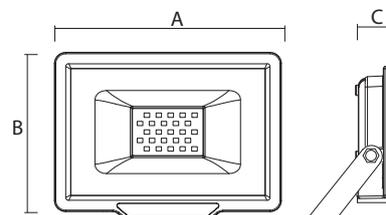

PFL-C3



PFL-C3 100w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5023529	4895205023529	<b>PFL-C3 10w 6500K IP65</b>	10	850	108x100x24	0,17	1/60
5023543	4895205023543	<b>PFL-C3 20w 6500K IP65</b>	20	1 700	143x130x24	0,27	1/40
5023567	4895205023567	<b>PFL-C3 30w 6500K IP65</b>	30	2 550	187x167x24	0,43	1/30
5023581	4895205023581	<b>PFL-C3 50w 6500K IP65</b>	50	4 250	217x185x26	0,60	1/20
5023604	4895205023604	<b>PFL-C3 70w 6500K IP65</b>	70	6 300	244x217x26	0,79	1/20
5023628	4895205023628	<b>PFL-C3 100w 6500K IP65</b>	100	9 000	287x232x32	1,21	1/10
5023642	4895205023642	<b>PFL-C3 150w 6500K IP65</b>	150	12 750	328x275x35	1,81	1/5
5023666	4895205023666	<b>PFL-C3 200w 6500K IP65</b>	200	17 000	382x317x35	2,53	1/5

Не предназначены для помещений с постоянным пребыванием людей, помещений, где ведётся работа персонала с мелкими деталями, вращающимися станками, мониторами.